


간호사탈의실 공사

NOTE

1. 경량벽체설치(일반석고9.5 2PY, L-7M)
2. SD문으로 개방폭 900,1800으로 시공한다(번호키,도어체크포함)
3. 기존벽체철거4M, 기존주방 개구부 폐쇄
4. 세탁존 방염자바라설치,도어락3EA설치

* 마감고 H-2.9M

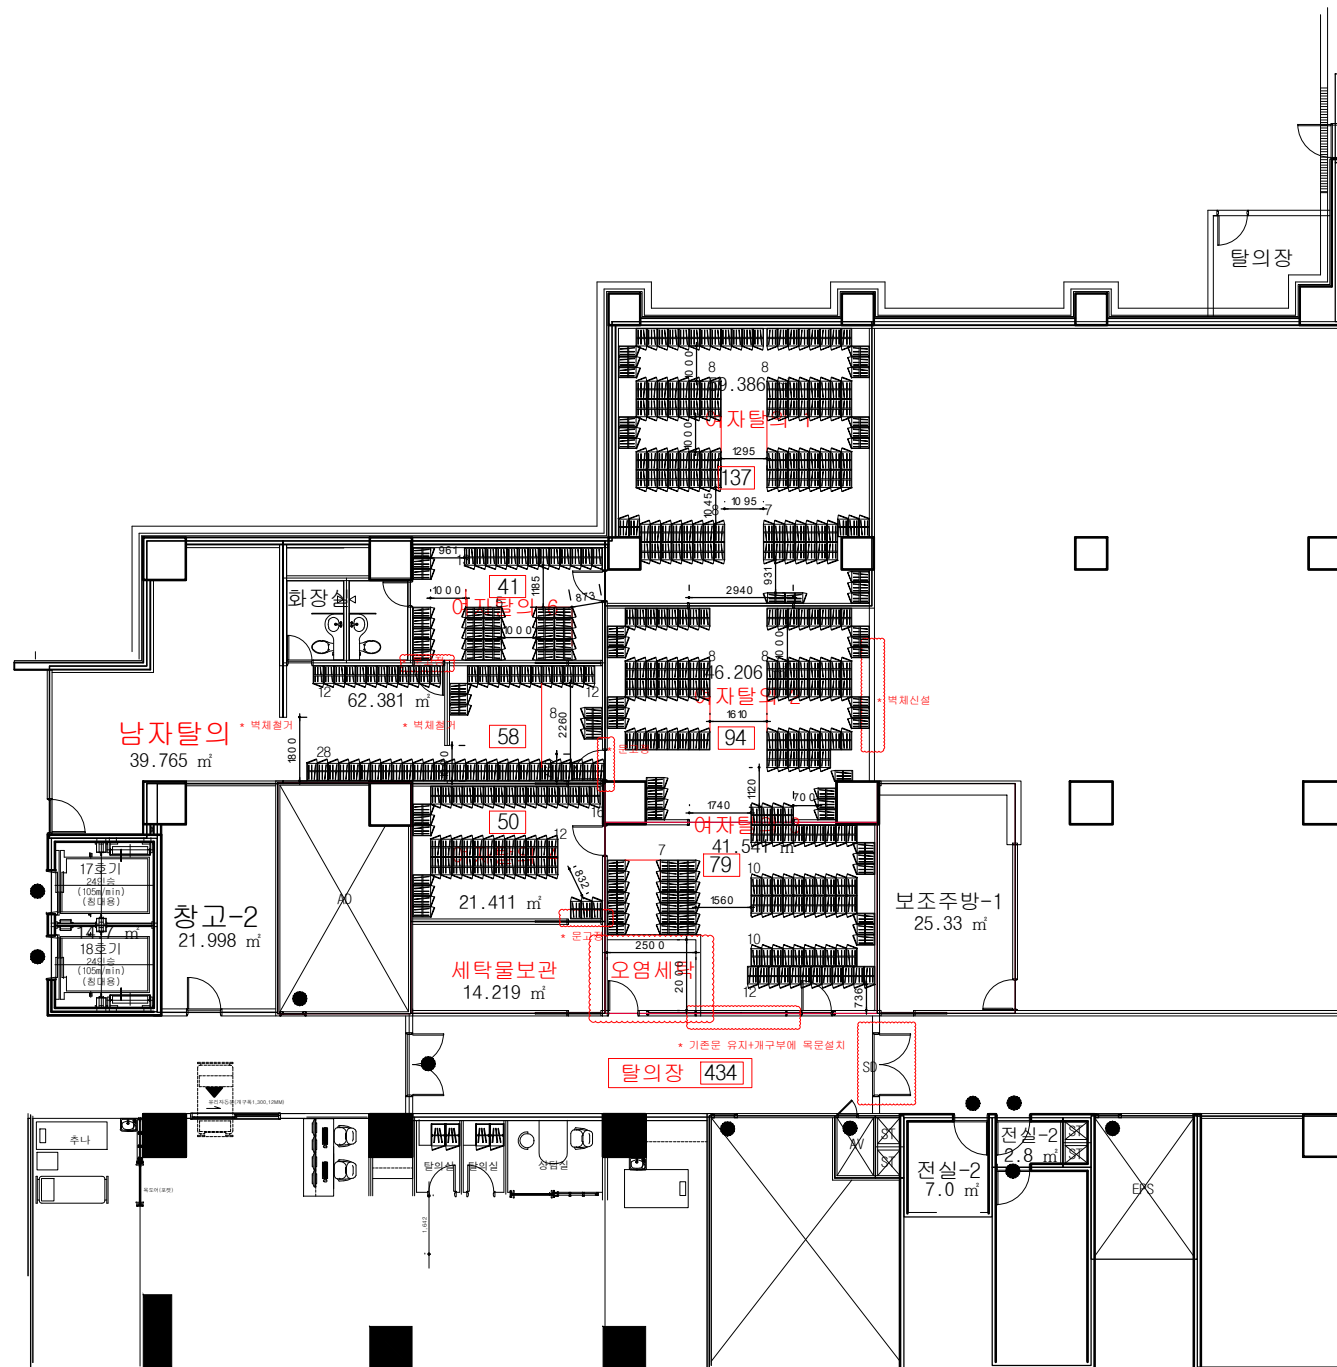

변경전



변경후